


ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ АЛЮМИНОВЫХ СПЛАВОВ



ТВЕРДОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА ДО 45 HRC

- Применяются для выполнения операций черновой и чистой обработки при плунжерном фрезеровании, обработки пазов и профильном фрезеровании деталей из алюминия, меди.
- Увеличенный срок эксплуатации и повышенная точность обработки.
- Зеркальное качество обработанной поверхности.

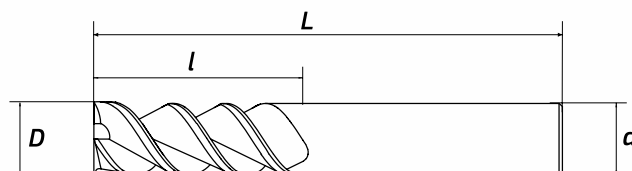

○ – Отлично ● – Хорошо

P				H	M	K	N				S			
Углерод. сталь	Легирован. сталь	Пред. закалён. сталь	Закалённая сталь		Высокопрочная сталь	Нержав. сталь	Чугун	Медь	Графит	Алюминий	Акрил	Углепластик	Титан	Жаропрочный сплав
~HB225	HB225~325	HRC30~40	HRC40~45	HRC45~55	HRC55~70									
								●		○				

Артикул	Артикул	Диаметр рабочей части D	Диаметр хвостовика d	Рабочая длина l	Общая длина L
---------	---------	-------------------------	----------------------	-----------------	---------------

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

9010030501	9010030503	1	4	3	50
9015040501	9015040503	1,5	4	4	50
9020060501	9020060503	2	4	6	50
9025080501	9025080503	2,5	4	8	50
9030090501	9030090503	3	4	9	50
9035100501	9035100503	3,5	4	10	50
9040120501	9040120503	4	4	12	50
9050130501	9050130503	5	6	13	50
9060180501	9060180503	6	6	18	50
9080240601	9080240603	8	8	24	60
9100300751	9100300753	10	10	30	75
9120360751	9120360753	12	12	36	75
9160451001	9160451003	16	16	45	100
9180451001	9180451003	18	18	45	100
9200451001	9200451003	20	20	45	100

УДЛИНЕННАЯ СЕРИЯ

9040200752	9040200753	4	4	20	75
9050200752	9050200754	5	6	20	75
9060300752	9060300754	6	6	30	75
9080350752	9080350754	8	8	35	75
9100401002	9100401004	10	10	40	100
9120451002	9120451004	12	12	45	100
9140451002	9140451004	14	14	45	100
9160501502	9160501504	16	16	50	150
9200501502	9200501504	20	20	50	150

*К заказу доступны специальные диаметры и длины

