



DIN 609

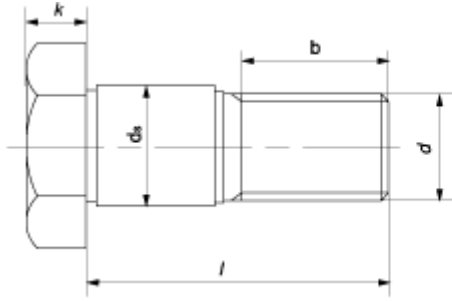

Параметры болта		Номинальный диаметр резьбы d											
		M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36
Шаг резьбы, P		1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	3
			1,25	1,25			2	2	2	2			
Высота головки, k		5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	19	22
Ds		9	11	13	15	17	19	21	23	25	28	32	38
Диаметр описанной окружности e, не менее		14,38	17,77	19,85	22,78	26,17	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85	60,79
Размер под ключ, S		13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	55
Длина резьбовой части, b	L ≤ 50	14,5	17,5	20,5	22	25	27,5	28,5	32,5	-	-	-	-
	50 < L ≤ 150	16,5	19,5	22,5	24	27	29,5	30,5	34,5	36,5	39,5	43	49
	L > 150	21,5	24,5	27,5	29	32	34,5	35,5	39,5	41,5	44,5	48	50
Длина болта, l	Мин.	25	30	30	35	40	45	50	45	55	60	65	70

	Макс.	80	100	120	120	150	150	150	150	150	200	200	200
--	-------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Все параметры в таблице указаны в мм.