


## МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК RMD-38



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный и мощный станок, предназначен для монтажных и ремонтных работ, позволяет сверлить корончатыми сверлами до 38 мм.
- Оснащен плавной регулировкой оборотов, что позволяет максимально эффективно работать различными диаметрами сверл.
- Направляющие имеют высокую точность и износостойкость
- Благодаря большому рабочему ходу, возможно использование корончатых сверл длиной до 120 мм.
- Лучшее соотношение цена качество инструмента.

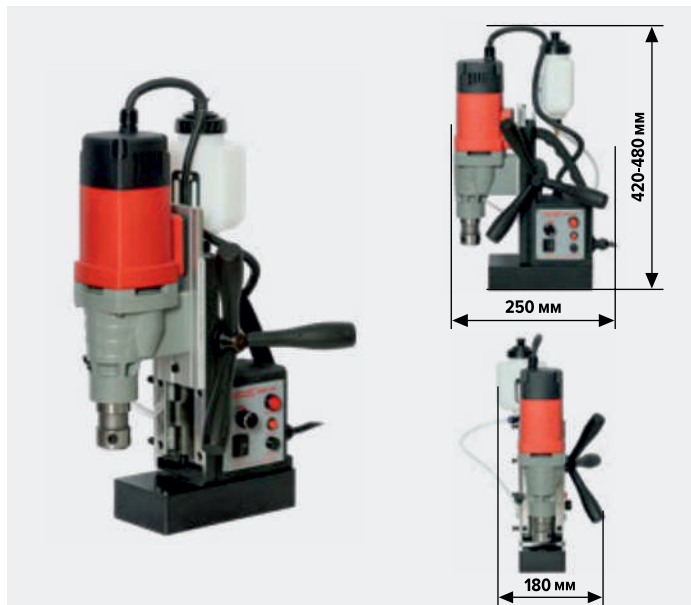

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	RMD-38
Мощность	1620 Вт
Напряжение / частота тока	220-240 V / 50-60 Hz
Скорость	0-650 об/мин
Плавный пуск	+
Плавная регулировка оборотов	+
Патрон	Weldon 19
Макс. диаметр корончатого сверла	38 мм
Макс. диаметр спирального сверла	13 мм
Зенкование	40 мм
Максимальная длина сверла	125 мм
Рабочий ход	125 мм
Сила магнита	14500 N
Мин. рабочая толщина металла для магнита	6 мм
Размеры магнитного основания (Д×Ш)	185×92 мм
Размеры станка (Д×Ш×В)	180×250×420 мм
Вес	15,8 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Кейс, инструкция, страховочный ремень	+
Комплект щеток	+
Центровочный штифт	+
Бачок для подачи СОЖ	+
Шестигранный ключ, 2шт	+