


МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК RMD-50M



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Станок среднего класса, выполняет отверстия корончатыми сверлами до 50 мм, спиральными до 20мм
- Патрон Конус Морзе 2 дает возможность работы с различной оснасткой (сверла с коническим хвостовиком, зенковки, резьбонарезные патроны, развертки) и т.д.
- Оснащен плавной регулировкой оборотов, что позволяет максимально эффективно работать различными диаметрами сверл.
- Направляющие «ласточкин хвост» позволяют перемещать привод относительно станины, что дает возможность использовать корончатые и спиральные сверла длиной до 200мм. Также такая опция очень удобна при сверлении отверстий ниже базовой поверхности.

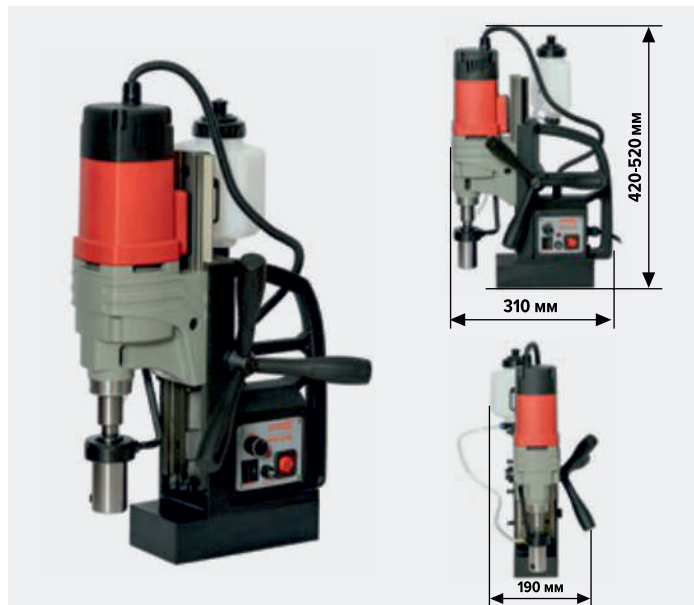

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	RMD-50M
Мощность	1480 Вт
Напряжение / частота тока	220-240 V / 50-60 Hz
Скорость	0-580 об/мин
Плавный пуск	+
Плавная регулировка оборотов	+
Патрон	KM2 - Weldon 19
Макс. диаметр корончатого сверла	50 мм
Макс. диаметр спирального сверла	20 мм
Зенкование	50 мм
Максимальная длина сверла	200 мм
Рабочий ход	290 мм
Сила магнита	13000 N
Мин. рабочая толщина металла для магнита	6 мм
Размеры магнитного основания (Д×Ш)	185×95 мм
Размеры станка (Д×Ш×В)	190×310×420 мм
Вес	19 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Кейс, инструкция, страховочный ремень	+
Комплект щеток	+
Центровочный штифт	+
Бачок для подачи СОЖ	+
Шестигранный ключ, 2шт	+