


## ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ

## С ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОЛЮСОВ

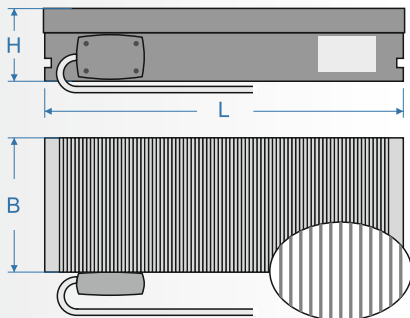

2 (1;0,5) мм  
4 (3;1,5) мм  
Шаг 4 (3+1) и 2 (1,5+0,5) - сталь + латунь  
Шаг 6 (4+2) - сталь + алюминий


**Плита прямоугольная электромагнитная мелкополюсная с поперечным расположением полюсов** предназначена для закрепления различных заготовок, в том числе с малой толщиной (высотой), из ферромагнитных материалов для соблюдения более точной плоскостности при их обработке на металлорежущих станках, слесарной обработке и при контрольных операциях с применением охлаждающей жидкости и без нее.

Питание плиты - от источника постоянного тока напряжения 110 В.


Мощность плит соответствует с **ГОСТ 30273-98**

Компания производит плиты прямоугольные мелкополюсные с поперечным расположением полюсов с различным шагом исполнения.

Плиты прямоугольные электромагнитные мелкополюсные с поперечным расположением полюсов существуют в двух исполнениях: исполнение 1 и исполнение 2.



Исполнение 1

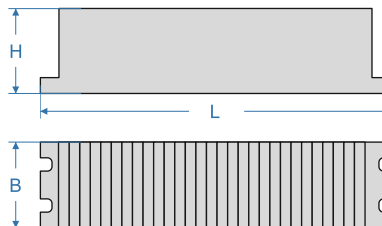

Исполнение 2

**Плиты изготовлены в соответствии с ГОСТ 30273-98.**



8

## ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ

## С ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОЛЮСОВ

| Марка плиты     | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Удельная сила притяжения, Н/см <sup>2</sup> |
|-----------------|---------------|----------------|---|
| ЭМП 7208-0051   | 250           | 100            | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0052   | 250           | 125            | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0053   | 320           |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0054   | 400           |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0055   | 320           | 160            | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0056   | 400           |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0057   | 320           | 200            | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0058   | 400           |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0059   | 450           |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0060   | 630(560)      |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0062   | 500           | 320            | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0063   | 630           |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0064   | 800(710)      |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0065   | 1000(900)     |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0066   | 1250          |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0068-М | 800           | 400            | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0069   | 1250          |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0070-М | 2000          |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0073   | 1600          | 500            | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0074   | 2000          |                | 60-80                                       |
| ЭМП 7208-0079   | 2000          | 630            | 60-80                                       |